SELETOR AUTOM. DE TENSÃO PARA FONTE CHAVEADA

LUXCRAFT
WWW.LUXCRAFT.COM.BR

LX ST 10

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O Seletor Automático LX ST 10 é acionado por tensão alternada de 127 V ou 220 V. Ao receber 127 V na entrada, aciona o relé e fecha o contato NA nos terminais de saída (funcionando como jumper). Quando a entrada for 220 V, o relé permanece em repouso com a saída em aberto.

Capacidade de Carga (Saída):

A saída tem contato NA isolado da entrada, que funciona como jumper seletor de tensão, até **10 A**.


- Em 127 V: relé acionado, contato NA fechado (jumper ligado).
- Em 220 V: relé em repouso, contato NA aberto (jumper desligado).

Aplicações: Equipamentos com fonte chaveada e dobrador de tensão para 220 V, com chave de tensão de 2 terminais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificação	Valor
Tensão de operação:	~ 127/220 V (automático)
Frequência:	50/60 Hz
Consumo:	25 mA
Contato de saída:	NA, isolado da entrada
Corrente máx. de saída:	**10 A**
Conectores:	Borne KRE (parafuso)
Dimensões (C × L × A):	68 × 45 × 18 mm

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

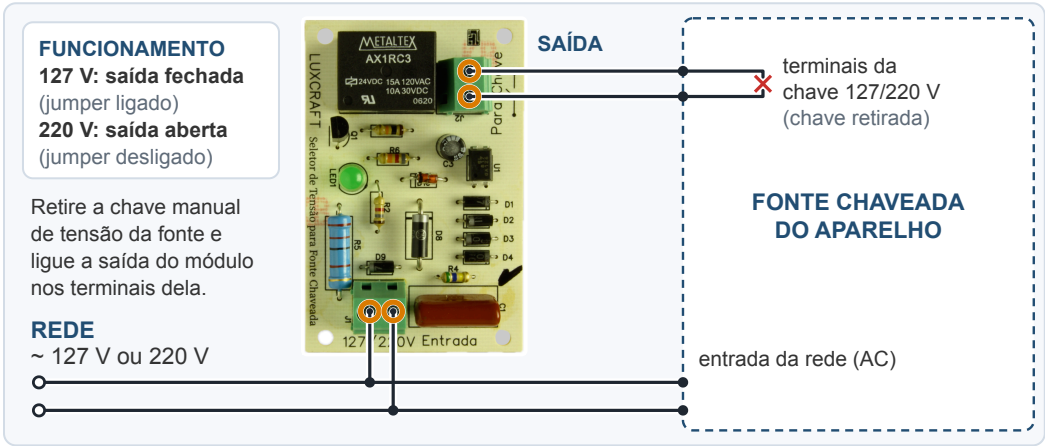

(16) 99710-0840
OABERALDO@LUXCRAFT.ENG.BR